





Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Входная группа. ул. Иртышская				
набережная, 33				
	Лист			
	1			

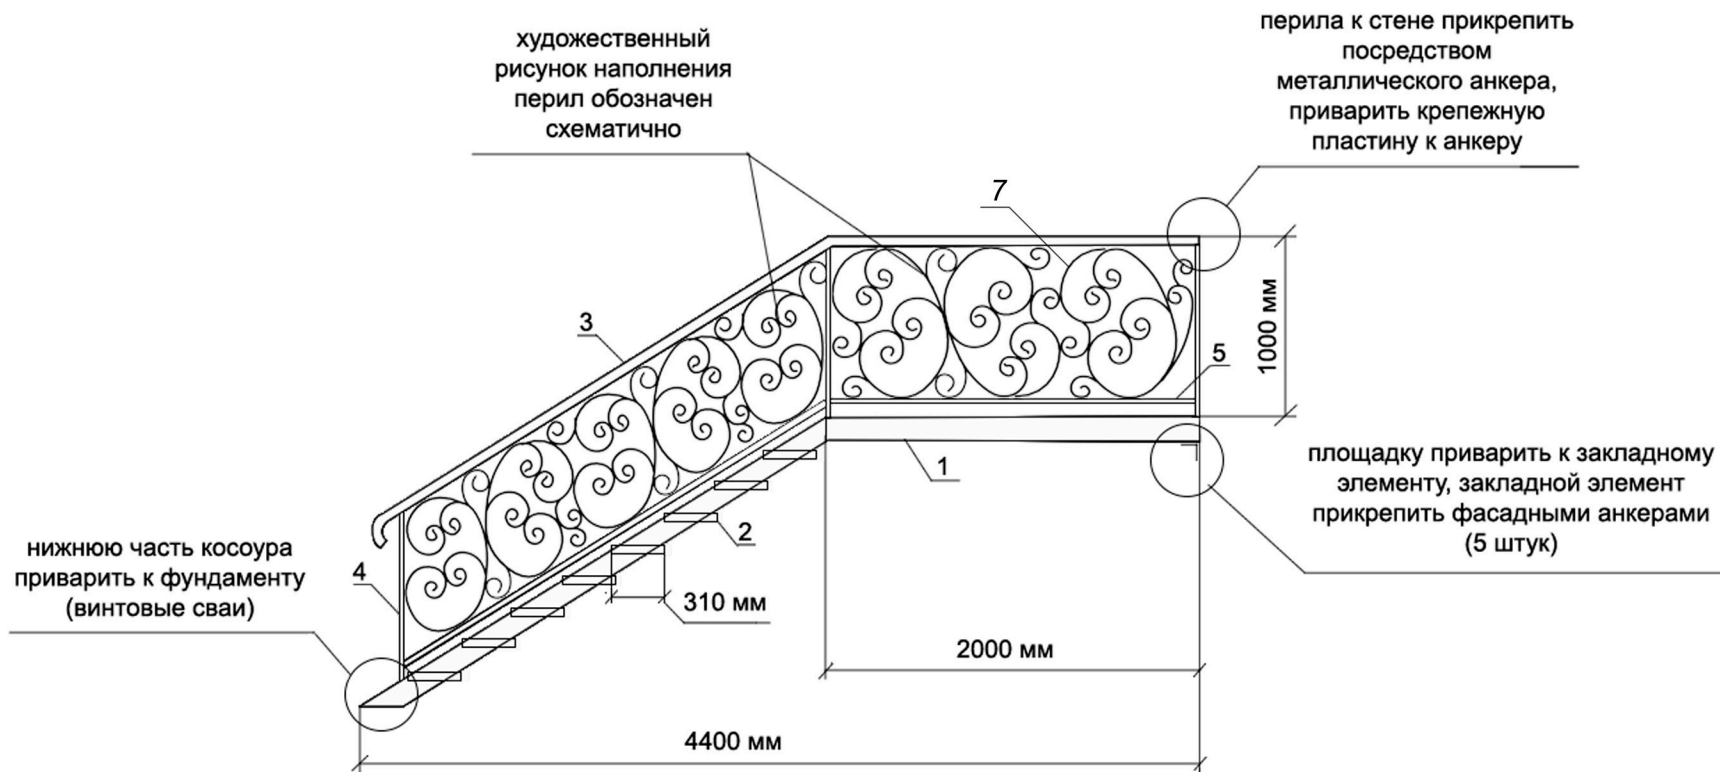

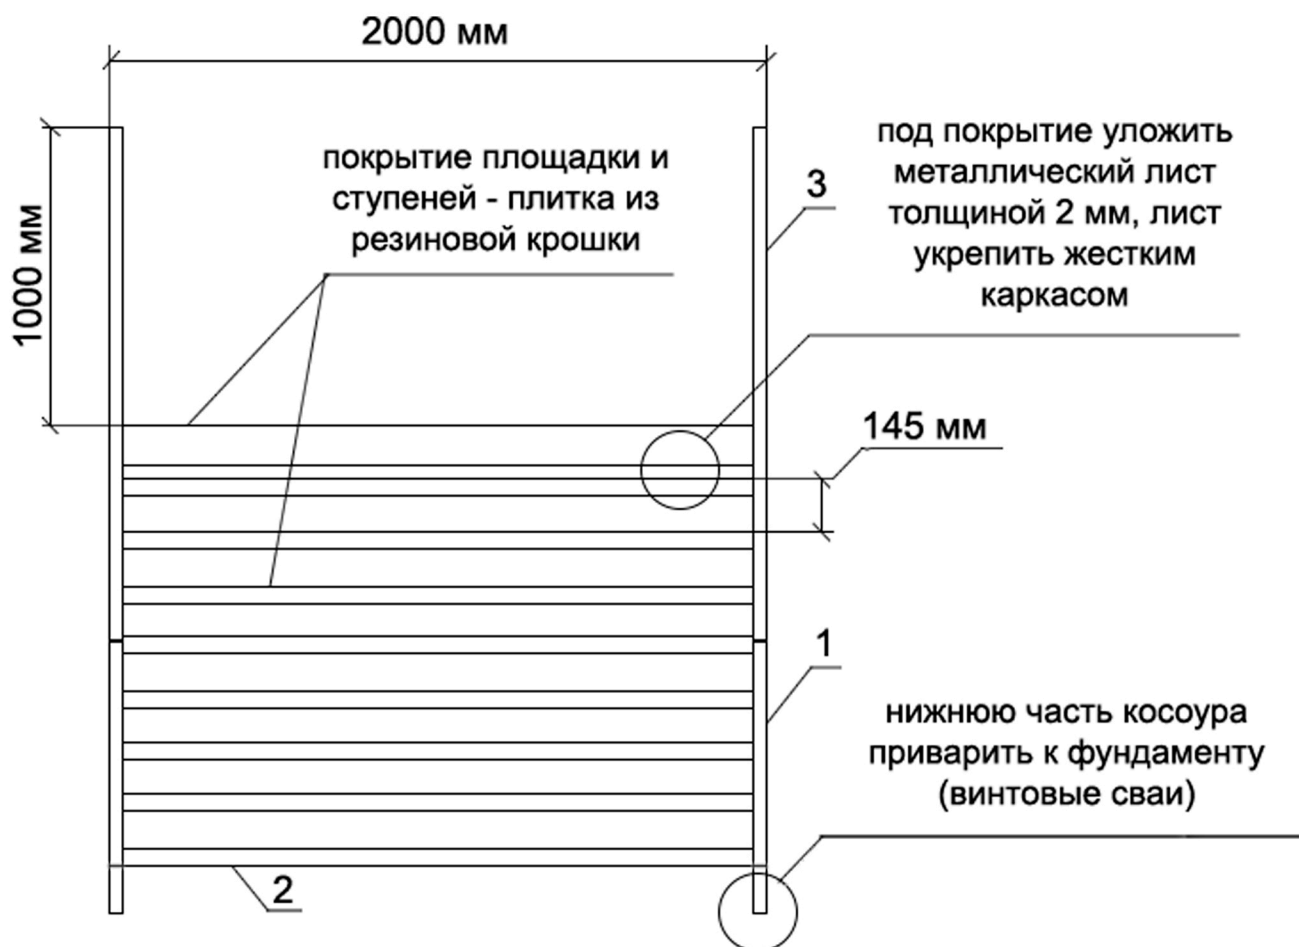

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Входная группа. ул. Иртышская
набережная, 33

Лист

2

Спецификация:

1. Труба профильная 100 х 50 х 3 мм
2. Уголок 40 х 40 х 4 мм (усиленный)
3. Труба круглая, диаметр 52 мм, толщина стенки 3 мм
4. Труба профильная 40 х 40 х 2 мм
5. Труба профильная 20 х 20 х 2 мм
6. Лист горячекатанный толщиной 2 мм
7. Прокат квадратный 10 х 10 мм
8. Труба профильная 60 х 40 х 3 мм (каркас жесткости под листом)
9. Плитка из резиновой крошки 300 х 300 х 20 мм

Указания:

1. Все сварные швы выполнить ручной электродуговой сваркой с применением электродов Э46 - Монолит РЦ
2. художественный рисунок в перилах выполнить путем горячейковки и холодного гнутья
3. Покрывать все металлические поверхности Грунт-эмалью 3 в 1 по ржавчине, цвет RAL 8017 (шоколад)
4. Нижние части косоуров приварить к существующему фундаменту (винтовые сваи)
5. Плитку из резиновой крошки приклеить к окрашенной металлической поверхности посредством битумного гидроизоляционного клея
6. Прикрепить изделия к фасаду посредством приваривания нижней части площадки к закладному элементу
7. Закладной элемент прикрепить к зданию фасадными анкерами (5 шт.)
8. Торцы поручней заглушить пластиковыми заглушками